




Metal Service
OBRÓBKA METALU



GŁOWICA HORYZONTALNA WIERTARSKA 3 WRZECIONOWA

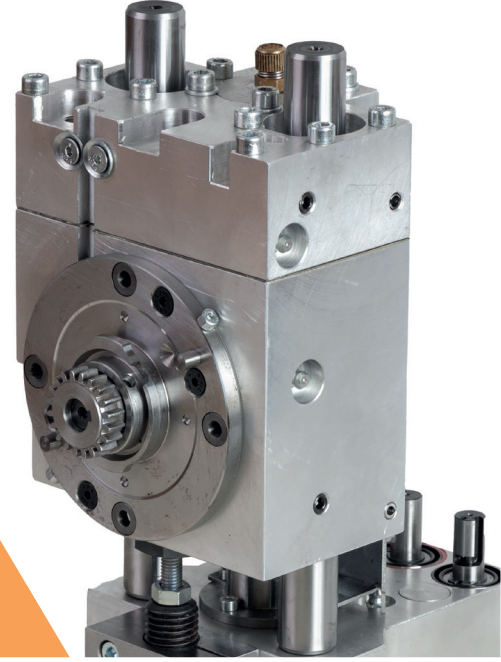

www.metalservice.pl

DANE TECHNICZNE

3 wrzeciona	o rozstawie 32 mm*
Napęd 1:1,6	4400 obr. przy napędzie 2600 obr.
Skok wiercenia	100mm
Łatwa instalacja	standard Weeke**
Aluminiowy korpus P 7075	lekkość i wytrzymałość
Hartowane, szlifowane wrzeciona i koła zębate	trwałość i precyzja

GŁOWICA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB – ROZSTAW WIERCEN I PARAMETRY DOPASUJEMY DO KAŻDEGO RODZAJU OBRÓBKII.

Najlepszej jakości łożyska SKF, NTN, EZO

CECHY


Nieźródnana precyzja – idealna synchronizacja wrzecion
Wysoka trwałość – solidne, hartowane komponenty
Efektywność pracy – 3 wiercenia w jednym cyklu*
Łatwa integracja – standardowe mocowanie Weeke**

* ilość wrzecion **od 1 do 12**, rozstaw wrzecion **od 16mm**

** dostępne standardowe mocowania do BIESSE, IMA oraz innych.

CECHY GŁOWICY

Jesteśmy doświadczonym producentem głowic wiertarskich horyzontalnych, zaprojektowanych do precyzyjnego wiercenia bocznego. Oferujemy głowice o różnej liczbie wrzecion i możliwością dostosowania rozstawu według indywidualnych potrzeb.

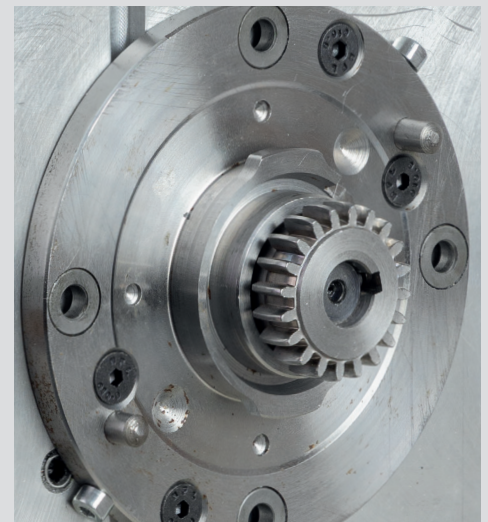

BĄDŹMY W KONTAKCIE



METAL SERVICE Sp. z o.o.
DZIARNÓWKO 6A, 14-200 ŁAWA

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE



+48 693 076 801



piech@metalservice.pl

